



小型模组柔性视觉送料模块

Easy Vision Feeder

经营范围

- 柔性上料设备
- 柔性摆盘设备
- 柔性编带设备
- 柔性振动盘
- AI机器视觉
- 组装检测设备

项目回本周期3-5个月



张伦华 19065015195



2456537241@qq.com



深圳市龙华区大浪街道新石社区
华宁路117号中安科技园A栋1906

双核（深圳）智能工业设备有限公司
Dual Core (Shenzhen) Intelligent Industrial Equipment Co., Ltd.



体积小巧
减少空间

70%

使用便捷
缩短时效

80%

NEW

双核柔性摆盘机视控一体2.0方案

双核（深圳）智能工业设备有限公司
Dual Core (Shenzhen) Intelligent Industrial Equipment Co., Ltd.

小型模组柔性视觉送料模块


- 多场景使用**
单机或嵌入自动化产线
- 多物料通用**
同时识别分拣10款工件
- 生产节拍** = 1.2~1.6S/PC, 速度=2200-3000PCS/H(含振动+拍照时间)
注 根据工件的尺寸、形状、材质不同,可能会导致节拍、定位精度和最大搬运速度发生变化



双核 (深圳) 智能工业设备有限公司
Dual Core (Shenzhen) Intelligent Industrial Equipment Co., Ltd.



模组上料站规格参数 Specifications and Parameters Of The Module Feeding Station

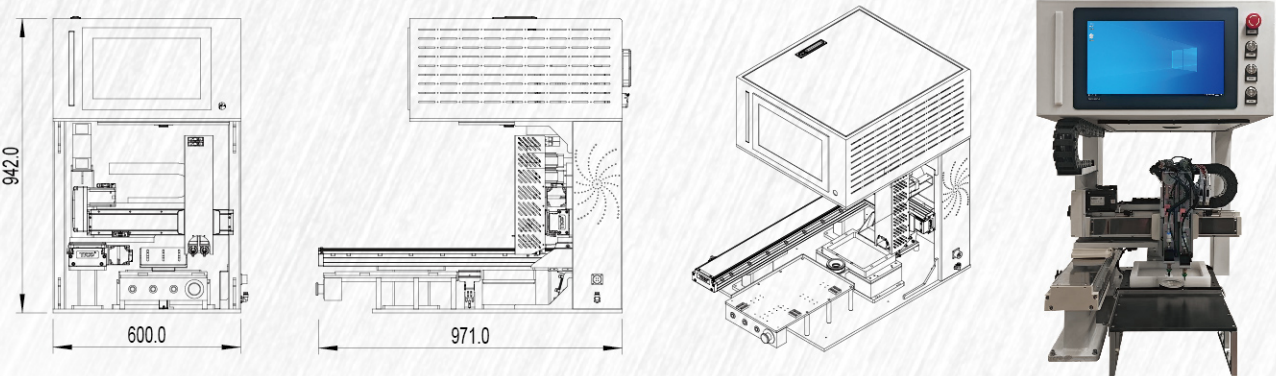

设备型号 Model	SH200	SH300	SHS400	
模组参数 Parameter	行程700*250mm Stroke 700*250mm	行程500*300mm Stroke 500*300mm	行程655*760mm Stroke 655*760mm	
外形尺寸 Overall dimensions	971*600*942mm (L*W*H)	910*645*828mm (L*W*H)	1300*1200*1550mm (L*WH)	
负载 load	0.3KG	0.3KG	0.5KG	
振动盘 Feeder	188mm*138mm	322mm*210mm	450mm*350mm	1300*1200*1550mm (L*WH)
储料仓 Hopper	1.0L	2.0L	5.0L	
上CCD The CCDabove	上相机: 1200W standard configuration1200w	上相机: 1200W standard configuration1200w	上相机: 2000W standard configuration2000w	标准配置 Standard configuration
下CCD Fly shoot	飞相机: 130W/600W 定位相机: 130W Flying shot pixels: 130W/600W Positioning camera: 130W	飞相机: 130W/600W 定位相机: 130W Flying shot pixels: 130W/600W Positioning camera: 130W	飞相机: 130W/600W 定位相机: 130W Flying shot pixels: 130W/600W Positioning camera: 130W	选配 Customizable
控制系统 Control system	自研(视控一体) self-developed	自研(视控一体) self-developed	自研(视控一体) self-developed	
精度 Precision	不飞拍: ±0.05mm Standard: ±0.05mm	不飞拍: ±0.05mm Standard: ±0.05mm	不飞拍: ±0.05mm Standard: ±0.05mm	飞拍: ±0.02mm Highconfiguration: ±0.02mm
速度 Speed	2200-3000PCS/H	2500-3500PCS/H	5000-6000PCS/H	依据产品
吸嘴头数量 Number of suction cups	单头选配: 双头 Standard:1 Optional:2	单头选配: 双头 Standard:1 Optional:2	四头选配: 6头、8头 Standard:4 Optional:6-8	
放料范围 Scope of work	250mm*200mm	335mm*250mm	450mm*340mm	
电源电压 Power supply voltage	220V/50HZ	220V/50HZ	220V/50HZ	
气源气压 Working pressure	0.5-0.7Mpa	0.5-0.7Mpa	0.5-0.7Mpa	
重量/功率 Weight/Power	约95KG/2.0KW	约95KG/2.0KW	600KG/5.0KW	